



WOHNUNGSEINGANGSTÜREN LAUBENGANGTÜREN

Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

GRAUTE
ALUMINIUM



WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Willkommen in einem sicheren Zuhause

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände bedeutet für viele Menschen einen großen Schock. Dabei macht den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden.

Besonders Mehrfamilienhäuser, bei denen die Hauseingangstür nicht abgeschlossen wird, oder von außen gut erreichbare Laubengänge wecken immer wieder das Interesse der Einbrecher.

Den wirkungsvollsten Schutz gegen Einbrecher bietet die richtige Sicherheitstechnik.

Als innovatives Familienunternehmen entwickeln und produzieren wir im ostwestfälischen Verl seit über 55 Jahren erstklassige Bauelemente in höchster Qualität.

Die exzellente Stabilität unserer Produkte in Verbindung mit hochwertigen Markenbeschlägen gewährt Ihnen einen sehr hohen Ein- und Aufbruchschutz bis RC3.

Wir garantieren mit unserem Namen für kompromisslose Spitzenqualität „Made in Germany“. Schützen Sie sich und Ihre Lieben vor ungebetenen Gästen und vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung.

*Die GRAUTE-Wohnungseingangstür
Überzeugen Sie sich selbst ...*





Über uns

Seite 2 / 3

Die Wohnungseingangstür

Einbausituation & Montage Seite 4 / 5

Das Türsystem / Vorteile Seite 6 / 7

Verriegelungssysteme / Sicherheit Seite 8 / 9

Griffe / Garnituren Seite 10

Holz- und Farbdekore Seite 11

Ausstattungsöglichkeiten Seite 12

Lichtausschnitt / Spiegel Seite 13

Bauformen Seite 14 / 15

Impressionen / Individuelle Gestaltung Seite 16 / 17

Die Laubengangtür

System / Eckverschweißung Seite 18 / 19

Ausstattung / Vorteile Seite 20 / 21

Bodenschwelle / Energieeffizienz Seite 22

Verriegelungssysteme Seite 23

Einbruchhemmung schafft Sicherheit

DIE MONTAGE: SICHER, SAUBER UND UNKOMPLIZIERT

> Saubere Montage ohne Stemm- und Malerarbeiten

Wer hat schon gern Handwerker im Haus?

Nur selten verlaufen Renovierungsarbeiten ohne Unannehmlichkeiten. Eine der vielen Besonderheiten der GRAUTE-Wohnungseingangstür ist die formschöne Sicherheitsnachrüstcharge, die speziell für die Sanierung konzipiert wurde.

Die am Baukörper fest verankerte Stahlzarge muss nicht aufwendig entfernt werden. Dies spart viel Schmutz und Lärm, da keine Stemmarbeiten anfallen. Die GRAUTE-Nachrüstcharge ummantelt von innen sauber die Stahlzarge. Dadurch sind in der Regel keine Anputz- und Malerarbeiten notwendig.

> Sparen Sie wertvolle Zeit

Das Entfallen der Demontage und das einfache Einsetzen des verschweißten Nachrüstrahmens verkürzt den Zeitraum der Arbeiten, so dass in nur wenigen Stunden Ihr Wohnungseingang in neuem Glanz erstrahlt. Mehrtägiger Urlaub für die Renovierungsarbeiten ist somit nicht erforderlich und bleibt Ihnen als Freizeit erhalten.

QR-Code zum Montagefilm
Wohnungseingangstüren



Kein Bausatz! Sie erhalten ein vollständiges Sicherheits-Nachrüstsystem mit Türblatt und verschweißtem Rahmen.



Montage-Einbausituationen

1 > Montage bei vorhandener Stahlzarge

Die am Baukörper vorhandene Stahlzarge bleibt bestehen. Die Aluminium-Sicherheitsnachrüstzarge wird als Eckzarge von innen montiert und durch die Stahlzarge schräg im Mauerwerk verschraubt. Innen überdeckt das Aluminiumprofil die bauseitige Zarge.


2 > Montage bei vorhandener Holzzarge

Die Sicherheitsnachrüstzarge wird in Form einer Eckzarge von innen montiert. Der innere Bereich der alten Holzzarge wird zurückgeschnitten.

3 > Montage bei stumpfem Anschlag

Die Wohnungseingangstür mit Blockzarge wird stumpf eingesetzt und verankert. Sie wird in verschweißter Konstruktion ausgeführt, das heißt ohne sichtbare Profilstöße im Gehrungsbereich.

*Intelligente Lösungen für
jede Bausituation*

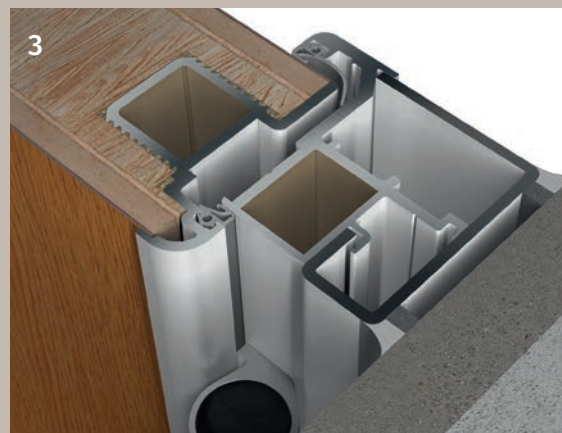

Dichtungssystem

> Formschön und sauber abgedichtet

Unsere Anschlagdichtungen mit zusätzlicher Diagonalaussteifung werden grundsätzlich in den Ecken auf Gehrung geschnitten und miteinander verklebt, um so eine optimale Abdichtung gegen Zugluft und Lärm sowie eine formschöne Optik zu erreichen.

> Nicht sichtbare Befestigung

Die äußere Anschlagdichtung sorgt nicht nur dafür, dass die Tür dichtschießend ist, sondern deckt gleichzeitig die Befestigungsschrauben ab, so dass keine zusätzlichen Abdeckkappen notwendig sind.



DAS TÜRSYSTEM

Türblatt

> **Hochwertig – stabil – langlebig**

Der massive schwere Holzkörper mit einer Stärke von 68 mm besteht aus einer stäbchenverleimten Tischlerplatte nach DIN 68705 mit beidseitiger MDF-Beplankung und HPL-Oberfläche. Dieser erhöht den Einbruchschutz schon im Standard. Das innenliegende Statikprofil sorgt für höchste Stabilität.

Eckverschweißung

> **Eine Eckverbindung für die Ewigkeit**

Einzigartig im Markt! Nur bei der GRAUTE-Wohnungseingangstür wird der Blendrahmen verschweißt. Dadurch erhält die Tür eine besonders hohe und verwindungssteife Stabilität, die sie extrem belastbar und sicher macht.

> **Schützende und hochwertige Beschichtung in allen sichtbaren und unsichtbaren Bereichen**

Alle notwendigen Bohrungen und Fräsungen im Rahmen erfolgen vor der Beschichtung. Eine spezielle Tauchvorbehandlung mit anschließender hochwertiger Pulverbeschichtung sichert auch an diesen Stellen einen optimalen Schutz.

Klimaklasse 3

> **Geprüft nach DIN EN 12219 – Prüfklima C.**

Herrschen in der Wohnung und im Treppenhaus stark unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, wird gewährleistet, dass sich die Tür nicht verzieht und immer sicher schließt.

Schallschutz

> **Angenehme Wohnatmosphäre**

Die GRAUTE-Wohnungseingangstür erreicht bereits im Standard einen Schalldämmwert von 35 dB Rwp. Die optional erhältliche schallschutzoptimierte Ausführung überzeugt mit einem Wert von 43 dB Rwp, so dass Sie in Ihren eigenen vier Wänden in Ruhe entspannen können.

Formschönes Design

> **Integrierter Kabelkanal**

Gerundete, filigrane Profilansichten verleihen der GRAUTE-Wohnungseingangstür bei einem unaufdringlichen Design eine elegante Note. Der dadurch entstehende, unsichtbare Kabelkanal lässt Spielraum für individuelle technische Erweiterungen.



Stabiles 68 mm starkes Türblatt

Die glatte Bodenschwelle –
mit einzigartigem Trittkomfort

Bodenschwelle und Bodendichtungssystem Null Barriere

> Äußerst flache und barrierefreie Schwelle

Mit nur 12 mm Bodenaufbau übertrifft die Schwelle die Anforderungen für Barrierefreiheit deutlich.

> Stabil und gut gedämmt

Durch den thermisch getrennten Aufbau mit zwei Aluminiumschalen und die stabile Befestigung trägt die Schwelle zur hervorragenden Statik der gesamten Wohnungseingangstür bei.

> Besonders reinigungsfreundlich

Die glatte Konstruktion der GRAUTE-Schwelle verhindert unnötige Schmutzkanten.

> Strapazierfähige Oberfläche

Die Bodenschwelle ist im Bereich der Aluminiumschalen eloxiert und dadurch extrem strapazierfähig und praktisch abnutzungsfrei.

> Angenehmes Wohnklima

Durch drei Dichtungsebenen bestehend aus Bürsten-, Lippen- und Anschlagdichtung wird auch im Bodenbereich eine hervorragende Dichtigkeit erreicht, die vor Zugluft und Lärm schützt.

> Verschleißarm

Da keine beweglichen Teile verwendet werden, ist die Abdichtung praktisch verschleißfrei.

> Absenkbare Bodendichtung

Optional und abhängig von der Bausituation ist auch eine absenkbare Bodendichtung ohne Schwelle und damit komplett ohne Barriere möglich. Selbst bei dieser Bauweise bleibt der Holzkörper umlaufend gegen Feuchtigkeit und Verzug geschützt. Selbstverständlich ist auch eine Zertifizierung nach RC 2 und RC 3 möglich.



mit Bodenschwelle (Standard)



ohne Bodenschwelle (optional)



SICHERHEIT

Verriegelung



> Hochwertige Markenbeschläge

Es werden ausschließlich hochwertige Markenbeschläge aus dem Haustürprogramm verwendet. Dies gewährt Ihnen einen hohen Ein- und Aufbruchschutz.

> Ausreißfeste Befestigung

Alle Schlösser der Wohnungseingangstüren inklusive der durchgehenden Schließbleiste sind aus hochwertigem Edelstahl. Die Befestigung im stabilen Aluminium-Profil bietet einen hervorragenden Ausreißschutz.


> GRAUTE-Türen bieten auf Wunsch geprüften Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis RC3.

Wir werden im Herstellerverzeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalprävention) geführt und unterliegen einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen.

Fingerprint



Öffnungssperre (optional)

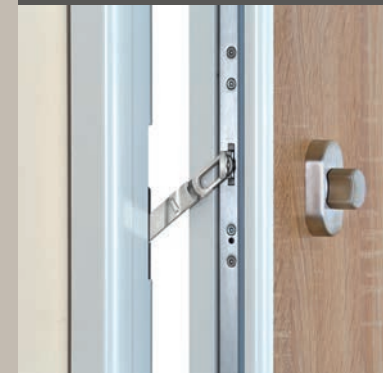

Das bequeme Öffnen – Grautematic mit Fingerprint

Türbänder

> Wartungsfrei und dezente Optik

Jede GRAUTE-Wohnungseingangstür erhält zwei wartungsfreie, verschleißarme und selbstverständlich dreidimensional verstellbare Türbänder. Diese werden stets in Rahmenfarbe beschichtet.

Die Befestigung der Bänder erfolgt nicht im Holz, sondern mit extra Verstärkungen im Aluminiumprofil. Somit werden die hohen technischen Anforderungen hervorragend mit einer dezenten Optik in Einklang gebracht.

Die Funktionsbeschreibungen der Verriegelungen finden Sie auf Seite 23.

3-fach



7-fach



3-fach selbstverriegelnd



Selbstverriegelung



Sicherheit ohne Abzuschließen!

Sicherheit

> Stabilität und Sicherheit

Eine dickere Wandungsstärke der Aluminiumprofile als marktüblich und die massive Bauweise sorgen für besonders hohe Festigkeit und Einbruchschutz bereits im Standard.

Aushebesicherung

> Integrierte Sicherheit

Die ins Rollenband optional integrierten Aushebesicherungen gewähren Ihnen höchste Sicherheit. Stabile Edelstahl-Bolzen verzahnen sich in der Platte und greifen tief ins Profil, ähnlich wie bei einem Tresor. Bei RC 2 erhalten Sie 4 Bolzen, bei RC 3 sogar 6 Bolzen.



Mit Sicherheit ein gutes Gefühl




GRIFFE




HOLZ- UND FARBDEKORE

*Pflegeleichte, hochwertige
HPL-Oberflächen*



Kirschbaum / HV008




Wenge / HV012




Sorano Eiche naturhell / HH020




Kanadischer Ahorn / HV005



Eiche hell / HV009




Sapeli / HV013




Fleetwood lavagrau / HH021




Amerikanischer Ahorn / HV006



Nußbaum / HV010




Holzpore weiß / HV016




Eiche natur / HV022




Buche / HV007




Teak / HV011




Esche Pore weiß / HV018



Akazie hell / HV023




ca. RAL 9010 / FV040




ca. RAL 9006 / FV041




ca. RAL 1013 / FV042



ca. RAL 7024 / FV043



ca. RAL 3004 / FV044



ca. RAL 5003 / FV045



ca. RAL 6005 / FV046

Um den Eingangsbereich harmonisch zu gestalten, werden die umlaufenden Aluminiumrahmen individuell nach Ihren Wünschen beschichtet.

Weitere Dekore sind auf Wunsch erhältlich.

VIELSEITIGE OPTIONEN

Lisenen

Unsere filigran und flächenbündig eingearbeiteten Lisenenstreifen in Edelstahloptik setzen einen besonderen optischen Akzent.



Digitaler Spion

Durch den Einsatz eines digitalen Spions auf einem handygroßen Bildschirm kann das Geschehen im Hausflur sehr gut in Augenschein genommen werden.



Obentürschließer

Bei der Vorgabe „selbstschließend“ bieten wir die Möglichkeit eines aufliegenden Obentürschließers oder eines integrierten Türschließers für eine besonders dezente Optik.

Dekorrahmen

Ein besonderes Augenmerk kann mit einem Dekorrahmen, der dem Türblatt harmonisch angepasst wird, erzielt werden. Hierfür verwenden wir die gradlinig elegante Squareline Leiste aus unserem Haustürenprogramm.



Lichtausschnitte

Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit bieten Lichtausschnitte, die durch Helligkeit eine angenehme Wohnatmosphäre schaffen.



Spiegel

Ein auf der Innenseite angebrachter Spiegel ist für kleine und große Flurbereiche eine intelligente Lösung.



VIelfÄLTIGE EINBAUMÖGLICHKEITEN

Verschiedene Bauformen

> Den Einbaumöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

So können wir die Wohnungseingangstür auch mit Seitenteil oder Oberlicht in verglaster und geschlossener Ausführung liefern.

Oberlicht geschlossen



Seitenteil verglast

Oberlicht verglast



INDIVIDUELLE GESTALTUNG

> Beeindruckende Dekor- und Farbauswahl

Durch die große Anzahl an Dekoren und die Möglichkeit der Beschichtung unserer Aluminiumprofile in allen RAL-, DB- oder PLF-Farben sind gestalterisch fast keine Grenzen gesetzt, so dass Rahmen und Türblatt harmonisch nach Ihren Wünschen aufeinander abgestimmt werden können.



Dekor HV010 Nußbaum
Blendrahmen DB 703 matt



Dekor HV005 Kanadischer Ahorn
Blendrahmen RAL 1015



Dekor HV022 Eiche Natur
Blendrahmen RAL 9010 matt



Dekor HV007 Buche
Blendrahmen PLF 95



Dekor HV022 Eiche Natur
Blendrahmen RAL 9010 matt



Dekor FV0041 ca. RAL 9006
Blendrahmen RAL 9007



Dekor HV013 Sapeli
Blendrahmen RAL 8077 matt



Dekor HV008 Kirschbaum
Blendrahmen DB 703 matt



Dekor HV010 Nußbaum
Blendrahmen RAL 9007



Dekor HH021 Fleetwood lavagrau / Blendrahmen DB 703 matt

LAUBENGANGTÜREN



Laubengänge sind Außenflure mit direkt dahinter liegenden Wohnbereichen. Daher gibt es für die darin eingebauten Türen besondere Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz.

Die GRAUTE-Laubengangtür bietet für den privaten und kommunalen Wohnbau vorbildliche Wärme-, Schall- und Einbruchschutzeigenschaften.

Das hochwärmegeädämmte 4-Kammer-Profilsystem GRAUTE-Therm-90 mit innen aufliegendem Flügel in 90mm Bautiefe und einer zusätzlichen Wärmereflektionsebene sorgt im Wohnraum für ein angenehmes Raumklima.

Die vielen Vorteile der GRAUTE-Laubengangtür bieten ein rundum sicheres und zufriedenes Wohngefühl.



Fühlen Sie den Unterschied!

System

> Nachrüstung an vorhandener Stahl- oder Eckzarge

Die GRAUTE-Laubengangtür ist ein speziell für die Nachrüstung in vorhandener Stahlzarge oder Eckzarge entwickeltes Profilsystem. Das Flügelprofil findet auch in unserer hochwertigen Haustür GRAUTE-Therm 90 Verwendung. Ebenso ist sie selbstverständlich auch als Blockzarge lieferbar.

> Saubere Montage ohne Stemm- und Malerarbeiten

Eine am Baukörper fest verankerte Stahlzarge muss nicht aufwendig entfernt werden. Dies spart viel Schmutz und Lärm, da keine Stemmarbeiten anfallen. Die Nachrüstzarge ummantelt von innen sauber die Stahlzarge. Dadurch sind in der Regel keine Anputz- und Malerarbeiten notwendig.

Eckverschweißung

> Gleichmäßiger Farb- und Strukturverlauf der Oberfläche

Durch die Beschichtung des Elementes als komplette Einheit, erkennt man keinen unterschiedlichen Farb- und Strukturverlauf der Oberfläche zwischen den senkrechten und waagerechten Profilen.

> Höchste Stabilität


Anders als im konventionellen Aluminiumtürenbau wird die GRAUTE-Tür an allen Verbindungen verschweißt. Dadurch erhält sie eine besonders hohe und verwindungssteife Stabilität.

> Keine Angriffsfläche für Korrosion


Die glatte Oberfläche ohne offene Schnittkanten gewährt dem Aluminium einen optimalen Schutz.

> Besonders pflegeleichte Oberfläche

Die Eckverschweißung mit anschließendem Schleifen und Beschichten verleiht der GRAUTE-Tür eine nahtlose, besonders glatte und pflegeleichte Oberfläche.

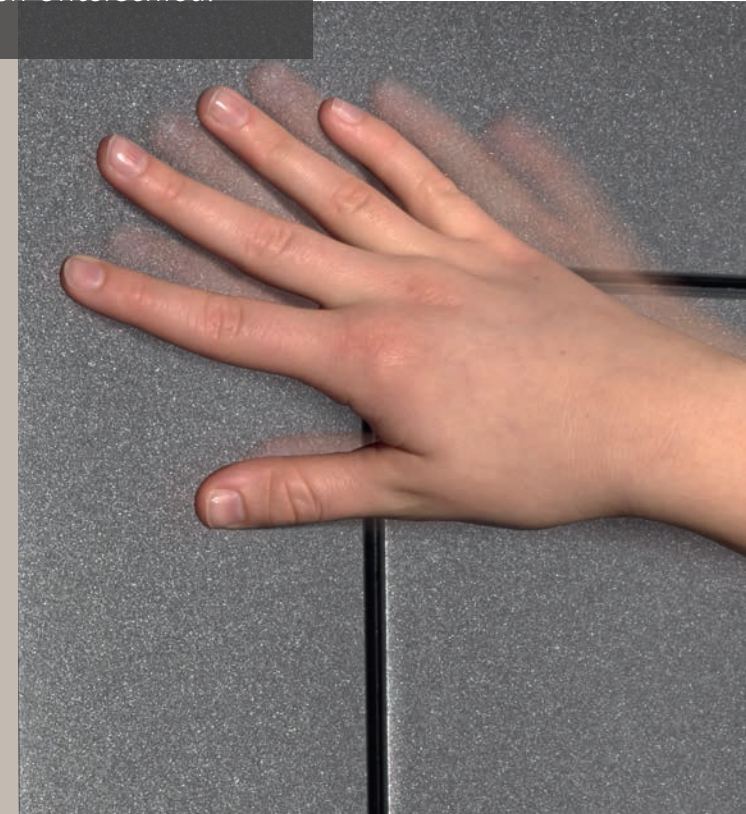

GRAUTE-Verarbeitung

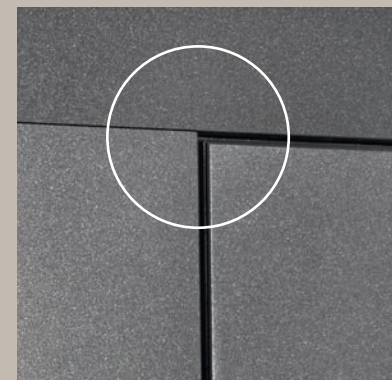

herkömmliche Verarbeitung

Das GRAUTE-Verfahren –
Eine Eckverbindung für die Ewigkeit



AUSSTATTUNG / VORTEILE

Türbänder

> Wartungsfrei und dezente Optik

Jede GRAUTE-Laubengangtür erhält drei wartungsfreie, verschleißarme und dreidimensional verstellbare Türbänder aus dem Sicherheits-Haustürsystem. Diese werden stets in Rahmenfarbe beschichtet. Somit werden die hohen technischen Anforderungen optimal mit einer dezenten Optik in Einklang gebracht.

> Stabile Befestigung

Die Befestigung der Bänder erfolgt nicht nur in der Profilwandung, sondern in extra dafür eingeschobenen Verstärkungen.



Dichtungssystem

> Formschön und sauber abgedichtet



Unsere Anschlagdichtungen werden grundsätzlich in den Ecken auf Gehrung geschnitten und miteinander verklebt, um so eine optimale Abdichtung gegen Zugluft und Lärm bei angenehmer Optik zu erreichen.

> Besonders Pflegeleicht

Durch die beidseitig flügelüberdeckende Verarbeitung erhalten Sie sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite eine glatte und pflegeleichte Fläche ohne Versatz.

> Individuelle Farbgestaltung

Bei der Gestaltung Ihres Eingangsbereiches sind farblich keine Grenzen gesetzt. Sämtliche RAL-, DB- und viele Sonderfarben stehen Ihnen zur Verfügung.

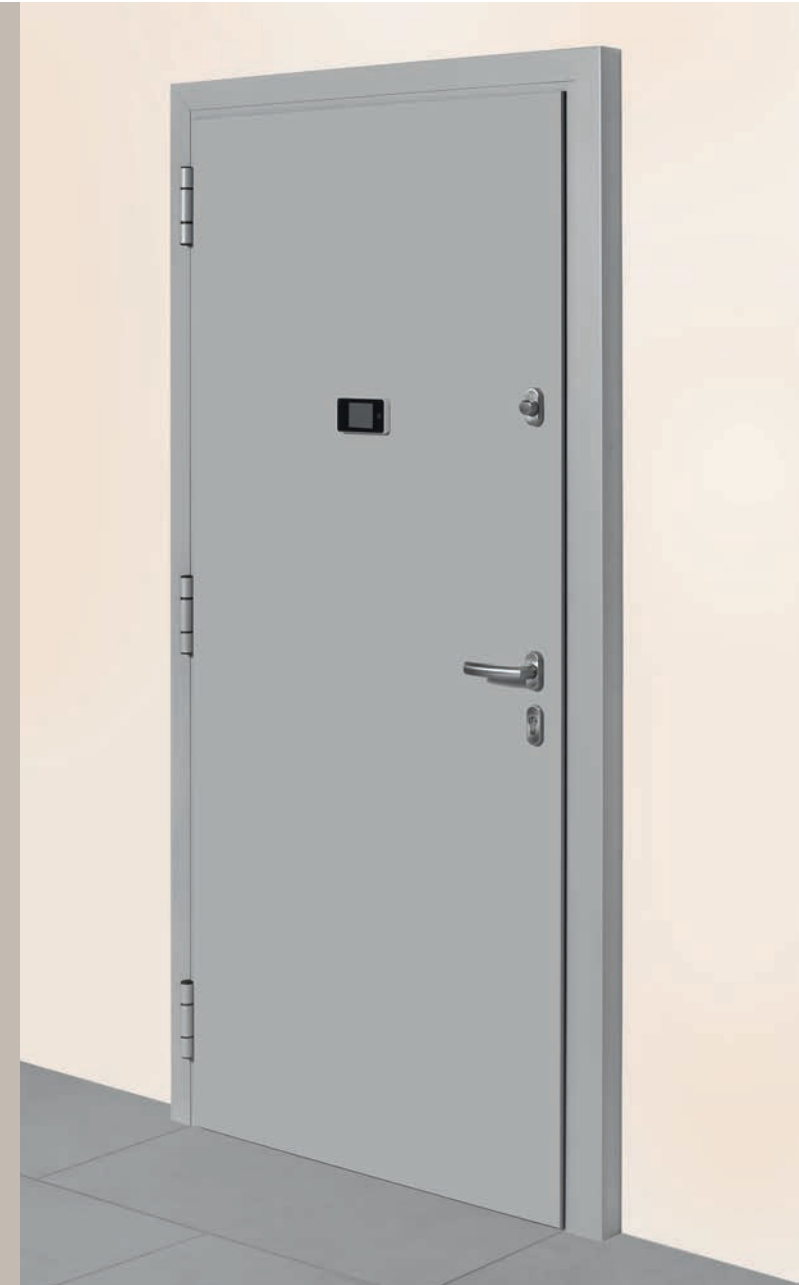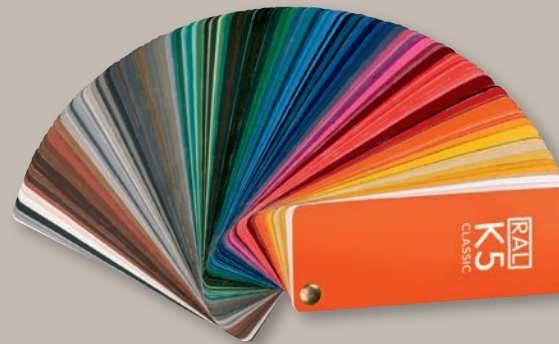

Aushebesicherung

> Integrierte Sicherheit

Die ins Rollenband optional integrierten Aushebesicherungen gewähren Ihnen höchste Sicherheit. Die paarweise verbauten Edelstahl-Bolzen werden an einer ins Profil eingeschobenen Befestigungsplatte fixiert. Sie verzahnen sich in der Platte und greifen tief ins Profil, ähnlich wie bei einem Tresor. Bei RC 2 erhalten Sie 4 Bolzen.



Sicherheit

> Hohe Sicherheit bereits im Standard

Durch die Verwendung von dickwandigen Aluminium-Haustürprofilen und hochwertigen Markenbeschlägen erreicht die Tür bereits im Standard ein hohes Maß an Sicherheit.

> Geprüfte Sicherheit

Optional erhalten Sie die GRAUTE-Laubengangtür auch mit geprüfter Sicherheit nach RC 2 gemäß DIN EN 1627.



Erstklassige Ausstattung – innovativ und bewährt

BODENSCHWELLE UND VARIO BODENDICHTUNGSSYSTEM

> Äußerst flache und barrierefreie Schwelle

Mit nur 12mm Bodenaufbau übertrifft die Bodenschwelle die Anforderungen für Barrierefreiheit deutlich.

> Stabil und gut gedämmt

Durch den thermisch getrennten Aufbau mit zwei Aluminiumschalen und die stabile Befestigung trägt die Bodenschwelle zur hervorragenden Statik der gesamten Laubengangtür bei.

> Angenehmer Trittkomfort

Die glatte Konstruktion ohne störende Konturen lässt Sie einen besonders angenehmen Eintritt in Ihr Zuhause erfahren.

> Besonders reinigungsfreundlich

Unnötige Schmutzkanten gibt es bei dieser Bodenschwelle nicht.

> Strapazierfähige Oberfläche

Die thermisch getrennte Bodenschwelle ist im Bereich der Aluminiumschalen eloxiert und dadurch extrem strapazierfähig.

> Verschleißarm

Da keine beweglichen Teile verwendet werden, ist die Bodenschwelle praktisch verschleißfrei.



> Wohltuende Atmosphäre durch hohen Schallschutz

Der hohe Schallschutz von 41 dB Rwp gewährt Ihnen eine wohltuende Atmosphäre mit der Möglichkeit sich in Ihren eigenen vier Wänden optimal zu entspannen.

> Energieeffizienter bei höherer Stabilität

Das Flügel-Profilsystem ist ein energieeffizientes 4-Kammer-Profilsystem mit einer Bautiefe von 90mm. Eine zusätzliche Wärmereflektionsebene trägt nicht nur zur Stabilität bei, sondern hat auch noch den gleichen Dämmeffekt wie ein Ausschäumen der Profile und ist dabei nachhaltiger und produktionssicherer.

> Angenehmes Wohnklima

Durch die gedämmte Ummantelung der vorhandenen Stahlzarge gehört eine vermehrte Kondenswasserbildung der Vergangenheit an. Sie sparen Energie und erhalten ein angenehmes Wohnklima.

Durch ein punktuell justierbares Bodendichtungssystem lassen sich eventuelle Unebenheiten im Boden hervorragend ausgleichen und es wird eine gute Schalldämmung erzielt.



Das einzigartige, anpassungsfähige Vario Bodendichtungssystem

MIT SICHERHEIT:

Verriegelungssysteme

Die Basisausstattung einer Graute Laubengangtür beinhaltet das **3-Punkt-Schwenriegelschloss** mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl. Zwei stabile Stahl-Schwenriegel und ein mittig angeordneter rechteckiger Riegel greifen tief in die Schließteile.

> Das **7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss** mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl sichert mit zwei stabilen Stahl-Schwenriegeln, vier Stahl-Rundbolzen und einem rechteckigen Stahlriegel zuverlässig gegen Ein- und Aufbruch.

> Bei unserem **3-Punkt-Automatikschloss** mit Selbstverriegelung fahren beim Schließen der Tür zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung.

Das **GrauteMatic Schloss** verfügt zusätzlich über eine motorische E-Öffner-Funktion. Die Tür kann somit von innen auch über die Sprechanlage geöffnet werden.

Öffnungssperre

> Die **optional erhältliche Öffnungssperre** ermöglicht es Ihnen, Ihre Besucher zunächst in Augenschein zu nehmen, bevor Sie die Tür vollständig öffnen.



(Öffnungssperre nur in Verbindung mit 3-Punkt-Automatikschloss oder 7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss möglich.)

Individuelle Schlossauswahl

3-Punkt-Schwenriegelschloss

7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss

3-Punkt-Automatikschloss

UNSER SERVICE

Graute – Ein Unternehmen zum Anfassen

Ob Haustür, Wohnungseingangstür oder Laubengangtür: Besuchen Sie unsere große Werksausstellung mit über 100 verschiedenen Türmodellen und überzeugen Sie sich persönlich von unserer Qualität und Vielfalt.

Erarbeitung Ihrer Wunschtür

Nach Ihren individuellen Bedürfnissen entwickeln Sie zusammen mit unseren qualifizierten Fachhandelspartnern und geschulten Mitarbeitern Ihre Wunschtür.

Immer für Sie da

Der Graute-Service hört beim Kauf nicht auf. Unser werkseigener Kundendienst steht Ihnen im gesamten Liefergebiet zur Verfügung. Zudem sorgen wir für eine möglichst langfristige Ersatzteilversorgung.



Türen in Perfektion



www.graute.de

